



portes coulissantes standard

LUCE LIGHT

Les portes coulissantes Luce Light représentent la solution idéale pour l'automatisation des accès piétons au sein des espaces publics ou privés : bureaux, magasins et autres activités commerciales. Faciles et rapides à installer, grâce au cycle de fonctionnement continu, elles garantissent des performances et une fiabilité maximales. Disponibles dans la version à un seul vantail (jusqu'à 150 kg) ou à deux vantaux (jusqu'à 80+80 kg).




LUCE LIGHT



télécharger
instructions et certificats
LUCE LIGHT

www.myleneautomation.com

Automatisme pour portes coulissantes dotées de chariots à trois roues, pour garantir la grande stabilité des vantaux et la facilité de réglage en hauteur tout comme en profondeur. L'automatisme est doté de centrale de commande avec écran alphanumérique à LED, alimentation switching full range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur de batteries. La présence d'un connecteur USB permet une mise à jour à la fois simple et rapide du firmware, et permet aussi de copier les paramètres et les logiques de fonctionnement pour les appliquer de manière immédiate à une nouvelle installation. Fonctionnement continu garanti.

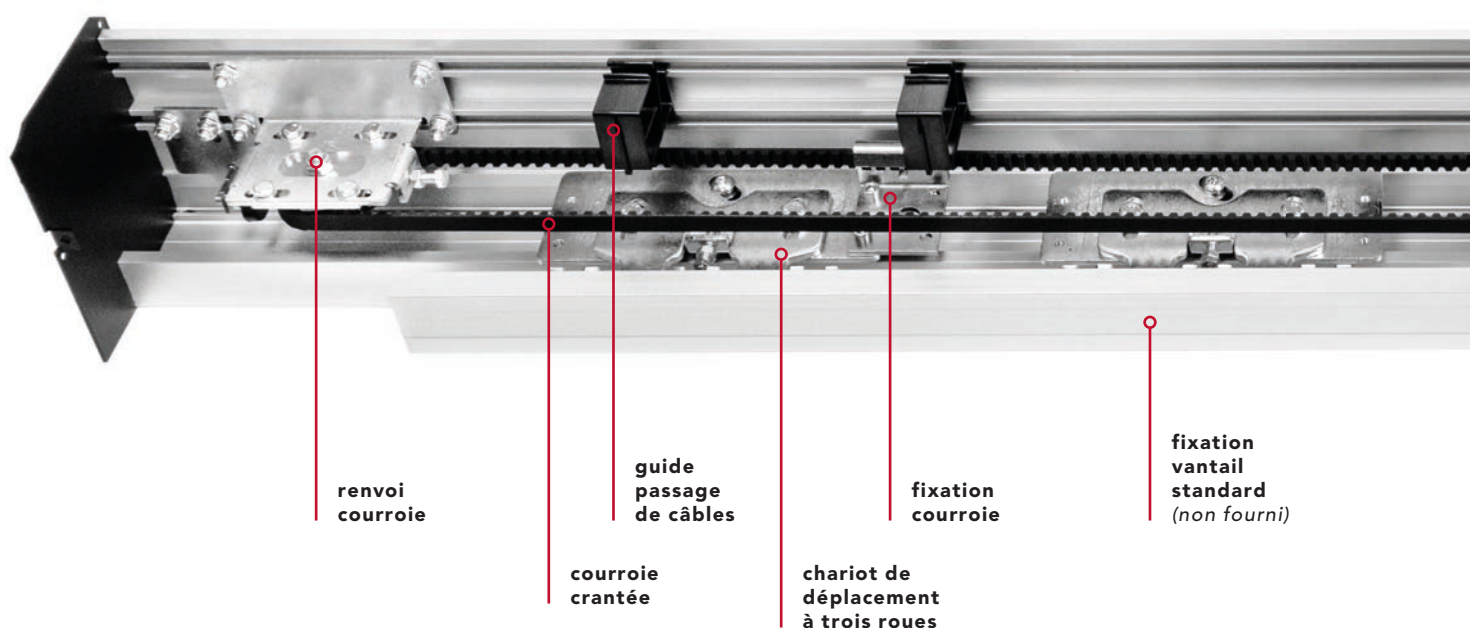

données techniques


alimentation	full range 100÷240 Vac 50/60 Hz
absorption	70 W
absorption en stand-by	3 W
alimentation accessoires	24 Vdc = / 1 A max
vitesse maxi 1 vantail	0,8 m/s
vitesse maxi 2 vantaux	1,6 m/s
portée maxi 1 vantail	150 kg
portée maxi 2 vantaux	80 + 80 kg
type et fréquence d'utilisation	fonctionnement continu = 100 %
température ambiante d'utilisation	-15°C / +50°C
indice de protection	IP20
mém. de sauvegarde des données	clé USB



1 vantail
poids maxi
150 kg




2 vantaux
poids maxi
80 + 80 kg

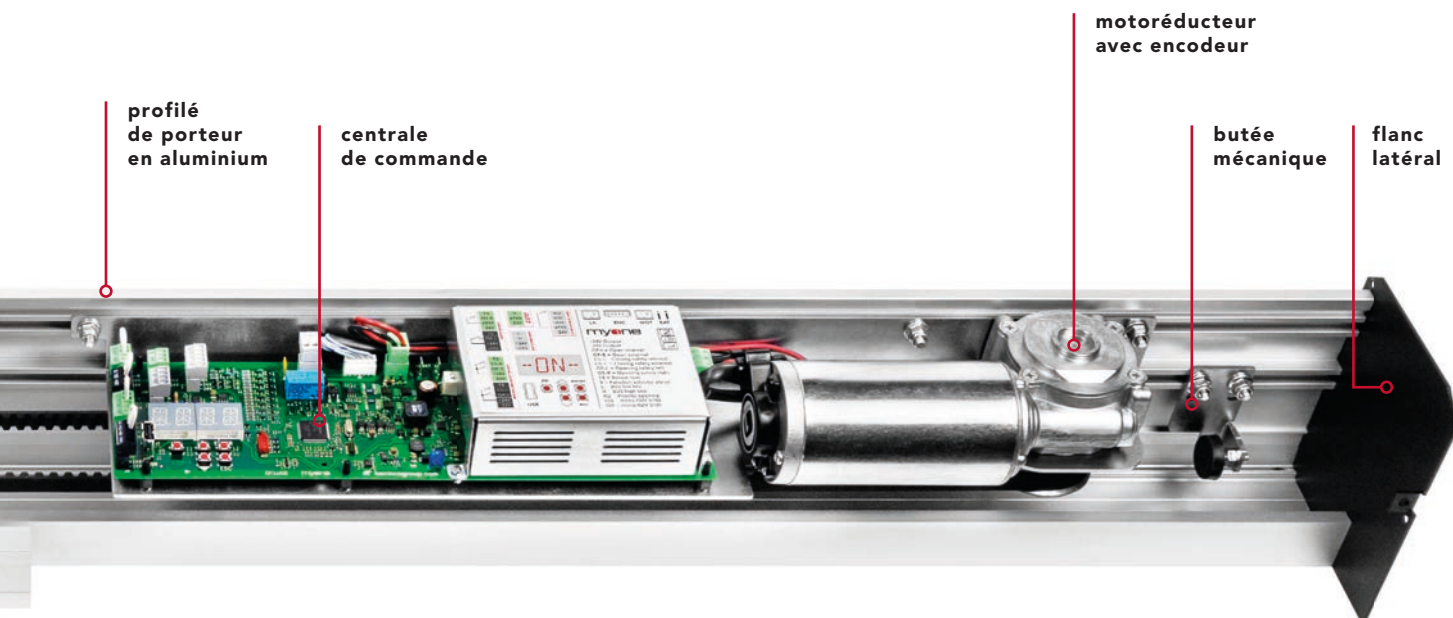


pré-assemblées coulissantes

(*) Les valeurs de l'ouverture de passage (A) et du vantail sont indicatives et tiennent compte d'une marge d'environ 50 mm.

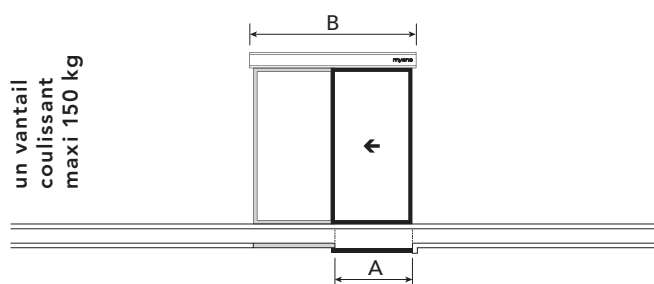

un vantail
coulissant
maxi 150 kg

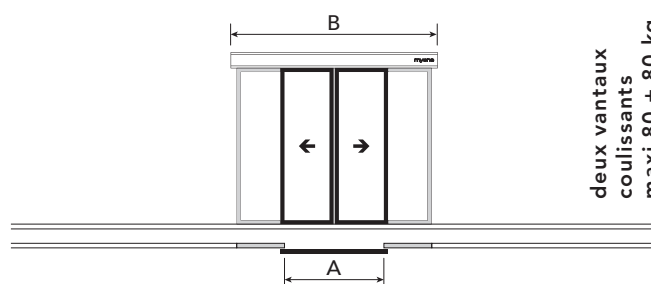

deux vantaux
coulissants
maxi 80 + 80 kg

	A	B
LUCEL1901	900 mm	1900 mm
LUCEL2101	1000 mm	2100 mm
LUCEL2501	1200 mm	2500 mm
LUCEL2901	1400 mm	2900 mm
LUCEL3301	1600 mm	3300 mm
LUCEL3701	1800 mm	3700 mm
LUCEL4201	2000 mm	4200 mm
LUCEL5001	2450 mm	5000 mm
LUCEL6501	3100 mm	6500 mm

	A	B
LUCEL1902	900 mm	1900 mm
LUCEL2102	1000 mm	2100 mm
LUCEL2502	1200 mm	2500 mm
LUCEL2902	1400 mm	2900 mm
LUCEL3302	1600 mm	3300 mm
LUCEL3702	1800 mm	3700 mm
LUCEL4202	2000 mm	4200 mm
LUCEL5002	2450 mm	5000 mm
LUCEL6502	3100 mm	6500 mm


l'automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants :

centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement à trois roues | profilé de porteur | profilé de carter en aluminium anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fin de course | courroie | passage de câbles | kit visserie | flancs latéraux



kit pour portes à un vantail coulissant


KLUCE01



motoréducteur avec encodeur
et centrale électronique de commande




renvoi
courroie



guide passage de câbles



chariot de déplacement
à trois roues

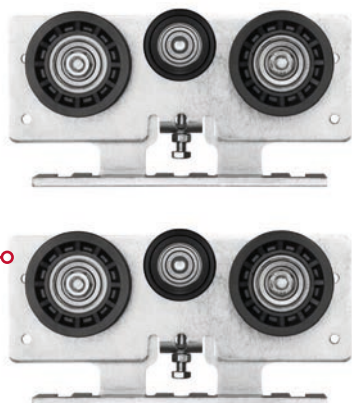


butées mécaniques
de fin de course



fixation courroie



flancs latéraux

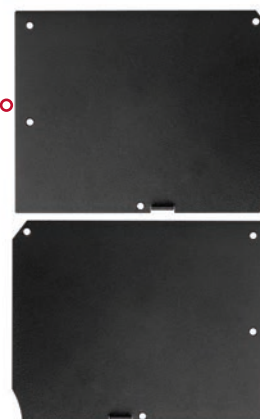

kit visserie



LUCE LIGHT - accessoires pour compléter le kit



01AL0021

Profilé porteur
en aluminium
brut avec
guide coulissant
anodisé et joint.
- L. 4,2 m
- 2,95 kg/m



01AL0006

Profilé de carter
en aluminium
anodisé.
- L. 4,2 m
- 1,52 kg/m



01AL0022

Profilé porteur
en aluminium
brut avec
guide coulissant
anodisé et joint.
- L. 6,5 m
- 2,95 kg/m



01AL0023

Profilé de carter
en aluminium
anodisé.
- L. 6,5 m
- 1,52 kg/m



32CG0004

Courroie crantée.
- 1 m




32CG0001

Courroie crantée.
- 50 m



kit pour portes à deux vantaux coulissants

KLUCE02



motoréducteur avec encodeur et centrale
électronique de commande



renvoi
courroie



guide passage de câbles



kit visserie




chariot de déplacement
à trois roues



fixation courroie



flancs latéraux

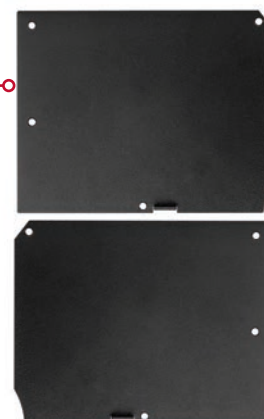

butées mécaniques
de fin de course



LUCE LIGHT - accessoires pour compléter le kit



01AL0021

Profilé porteur
en aluminium
brut avec
guide coulissant
anodisé et joint.
- L. 4,2 m
- 2,95 kg/m



01AL0006

Profilé de carter
en aluminium
anodisé.
- L. 4,2 m
- 1,52 kg/m



01AL0022

Profilé porteur
en aluminium
brut avec
guide coulissant
anodisé et joint.
- L. 6,5 m
- 2,95 kg/m



01AL0023

Profilé de carter
en aluminium
anodisé.
- L. 6,5 m
- 1,52 kg/m



32CG0004

Courroie crantée.
- 1 m



32CG0001

Courroie crantée.
- 50 m



découvrez la gamme de profilés myone



www.myoneautomation.com

accessoires pour vantaux avec châssis - profilés standard



01AL0030 - 1000 mm
01AL0031 - 1500 mm
01AL0032 - 2000 mm

Guide au sol
en aluminium
pour vantail.



01FE0018
Patin de guidage
au sol.



01AL0008 - 1000 mm
01AL0009 - 1500 mm
01AL0010 - 2000 mm

Fixation pour vantail standard
complète avec les brides
de fixation du chariot.

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à percer



99AC0004
Kit pour fixation
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.
- L. 1000 mm



99AC0005
Kit pour fixation
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.
- L. 1500 mm



99AC0006
Kit pour fixation
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.
- L. 2000 mm



01FE0049
Patin pour
vantail vitré.
- par 6



01FE0050
Patin pour
vantail vitré
en acier inox.

accessoires pour vantaux vitrés - fixation vantail à pince



99AC0001
Kit pour fixation
vantail vitré
(10-12 mm) à pincer.
- L. 1000 mm



99AC0002
Kit pour fixation
vantail vitré
(10-12 mm) à pincer.
- L. 1500 mm



99AC0003
Kit pour fixation
vantail vitré
(10-12 mm) à pincer.
- L. 2000 mm



01FE0049
Patin pour
vantail vitré.
- par 6



01FE0050
Patin pour
vantail vitré
en acier inox.



accessoires



99BA0003

Kit batteries de secours avec câblages et bride.



99EB0001

Kit verrou moteur avec cordon de déblocage.



99EB0003

Kit verrou moteur d'urgence avec cordon de déblocage.



99EB0006

Kit verrou pour renvoi avec cordon de déblocage.



99AE0001


Système anti-panique avec élastique conforme CO48.



01FE0059


Boitier pour déblocage externe.

schéma technique section automatisme

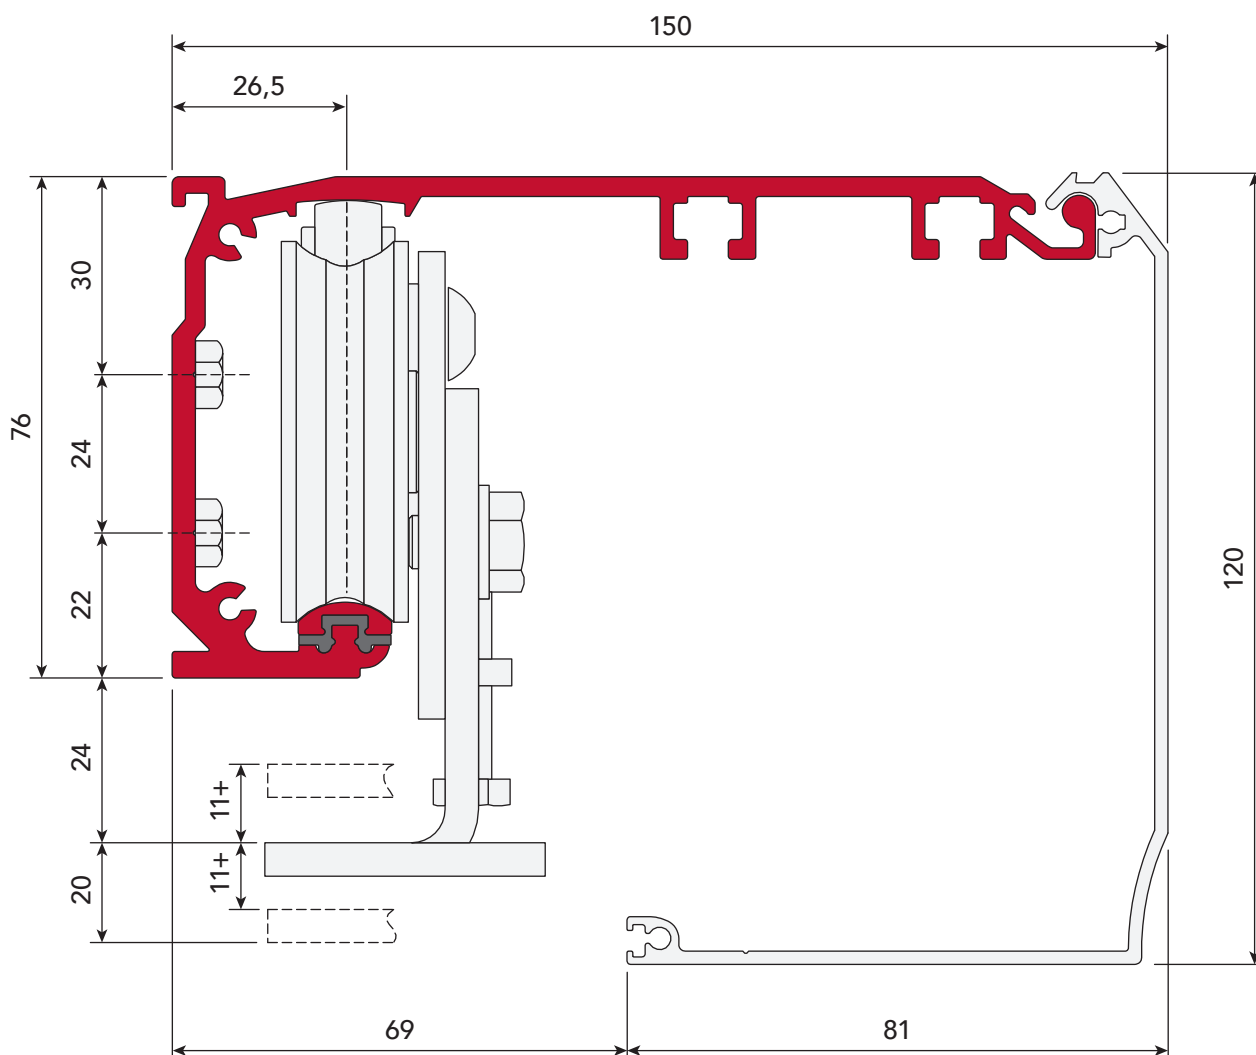




entrée avec profilés myone M30

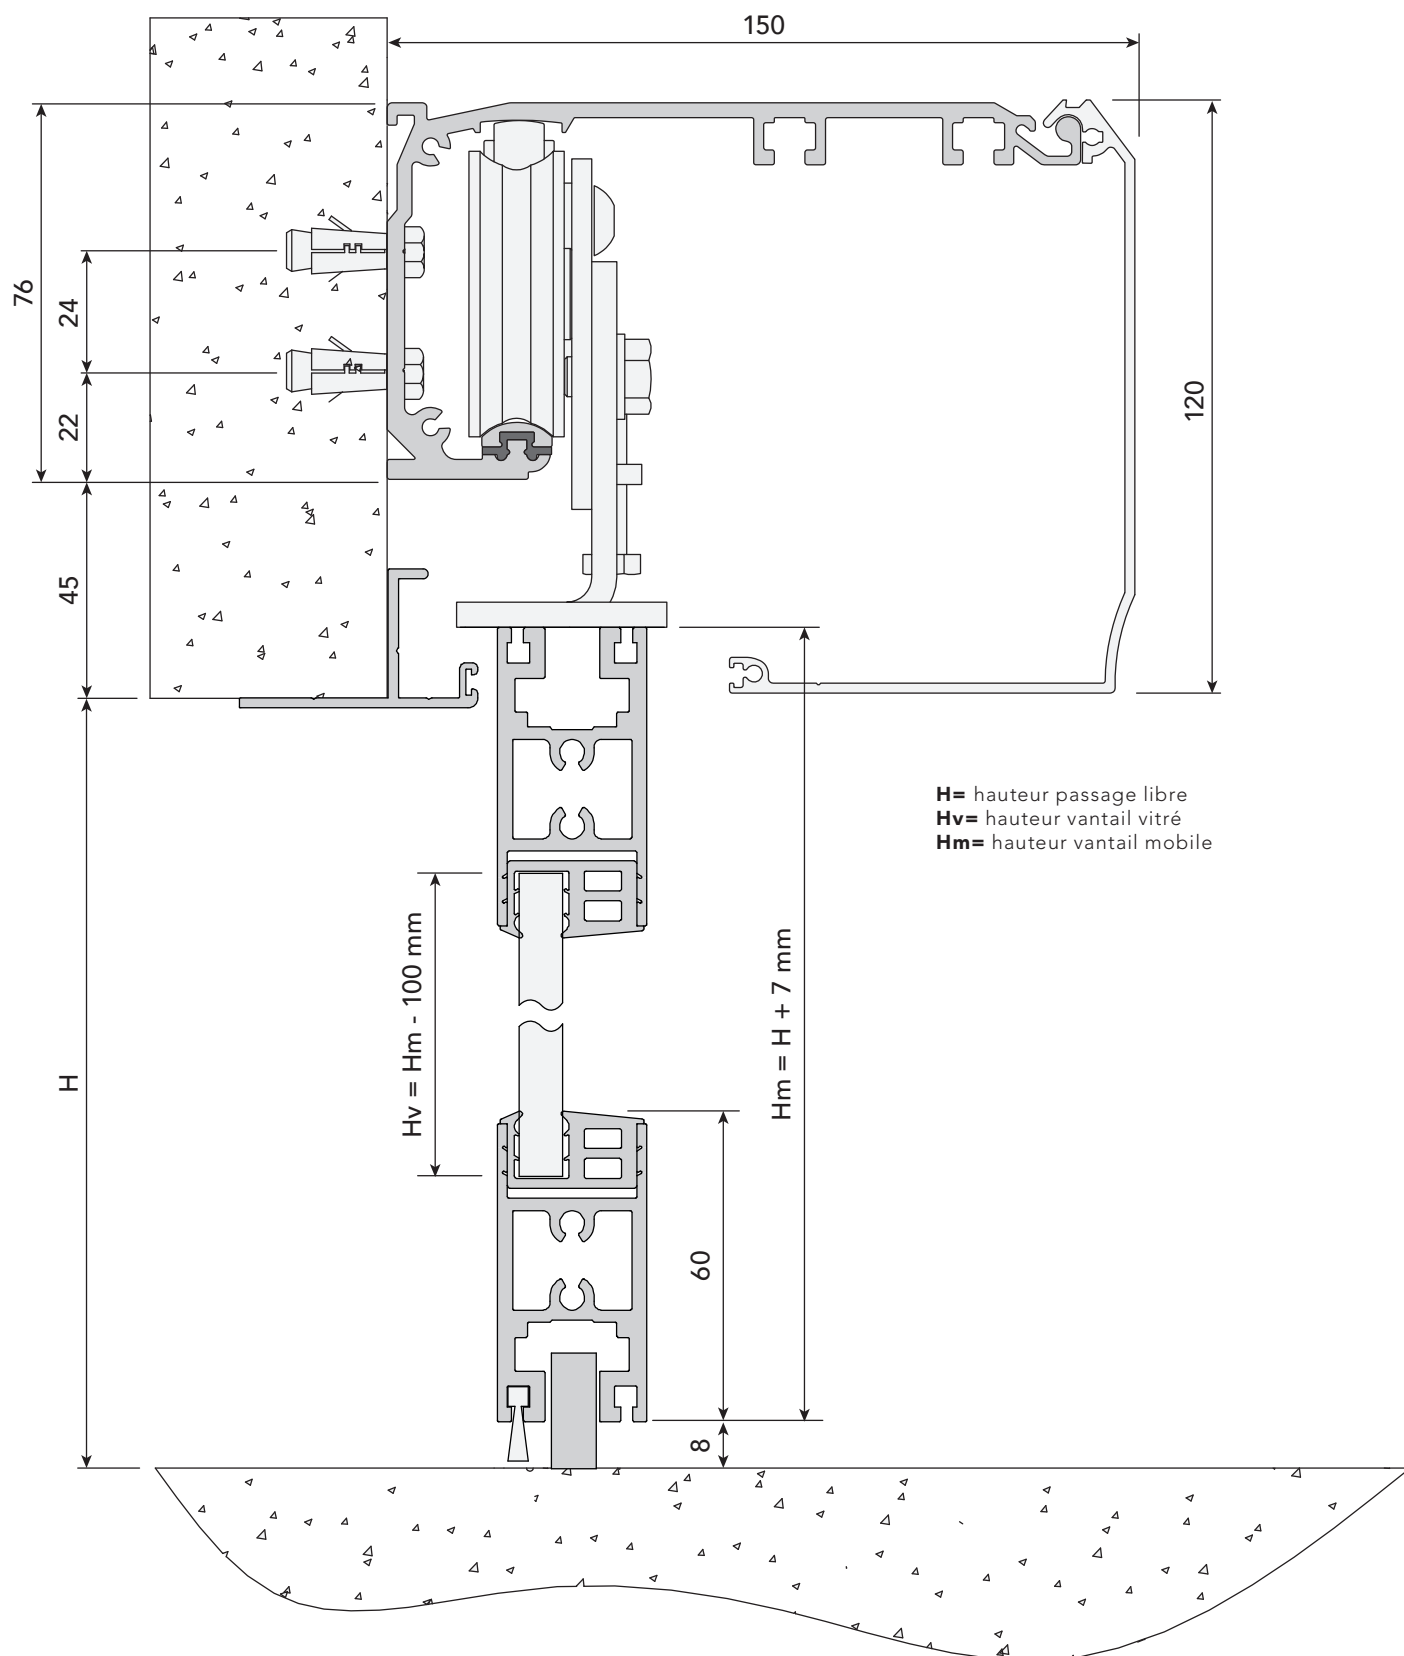




entrée avec profilés standard

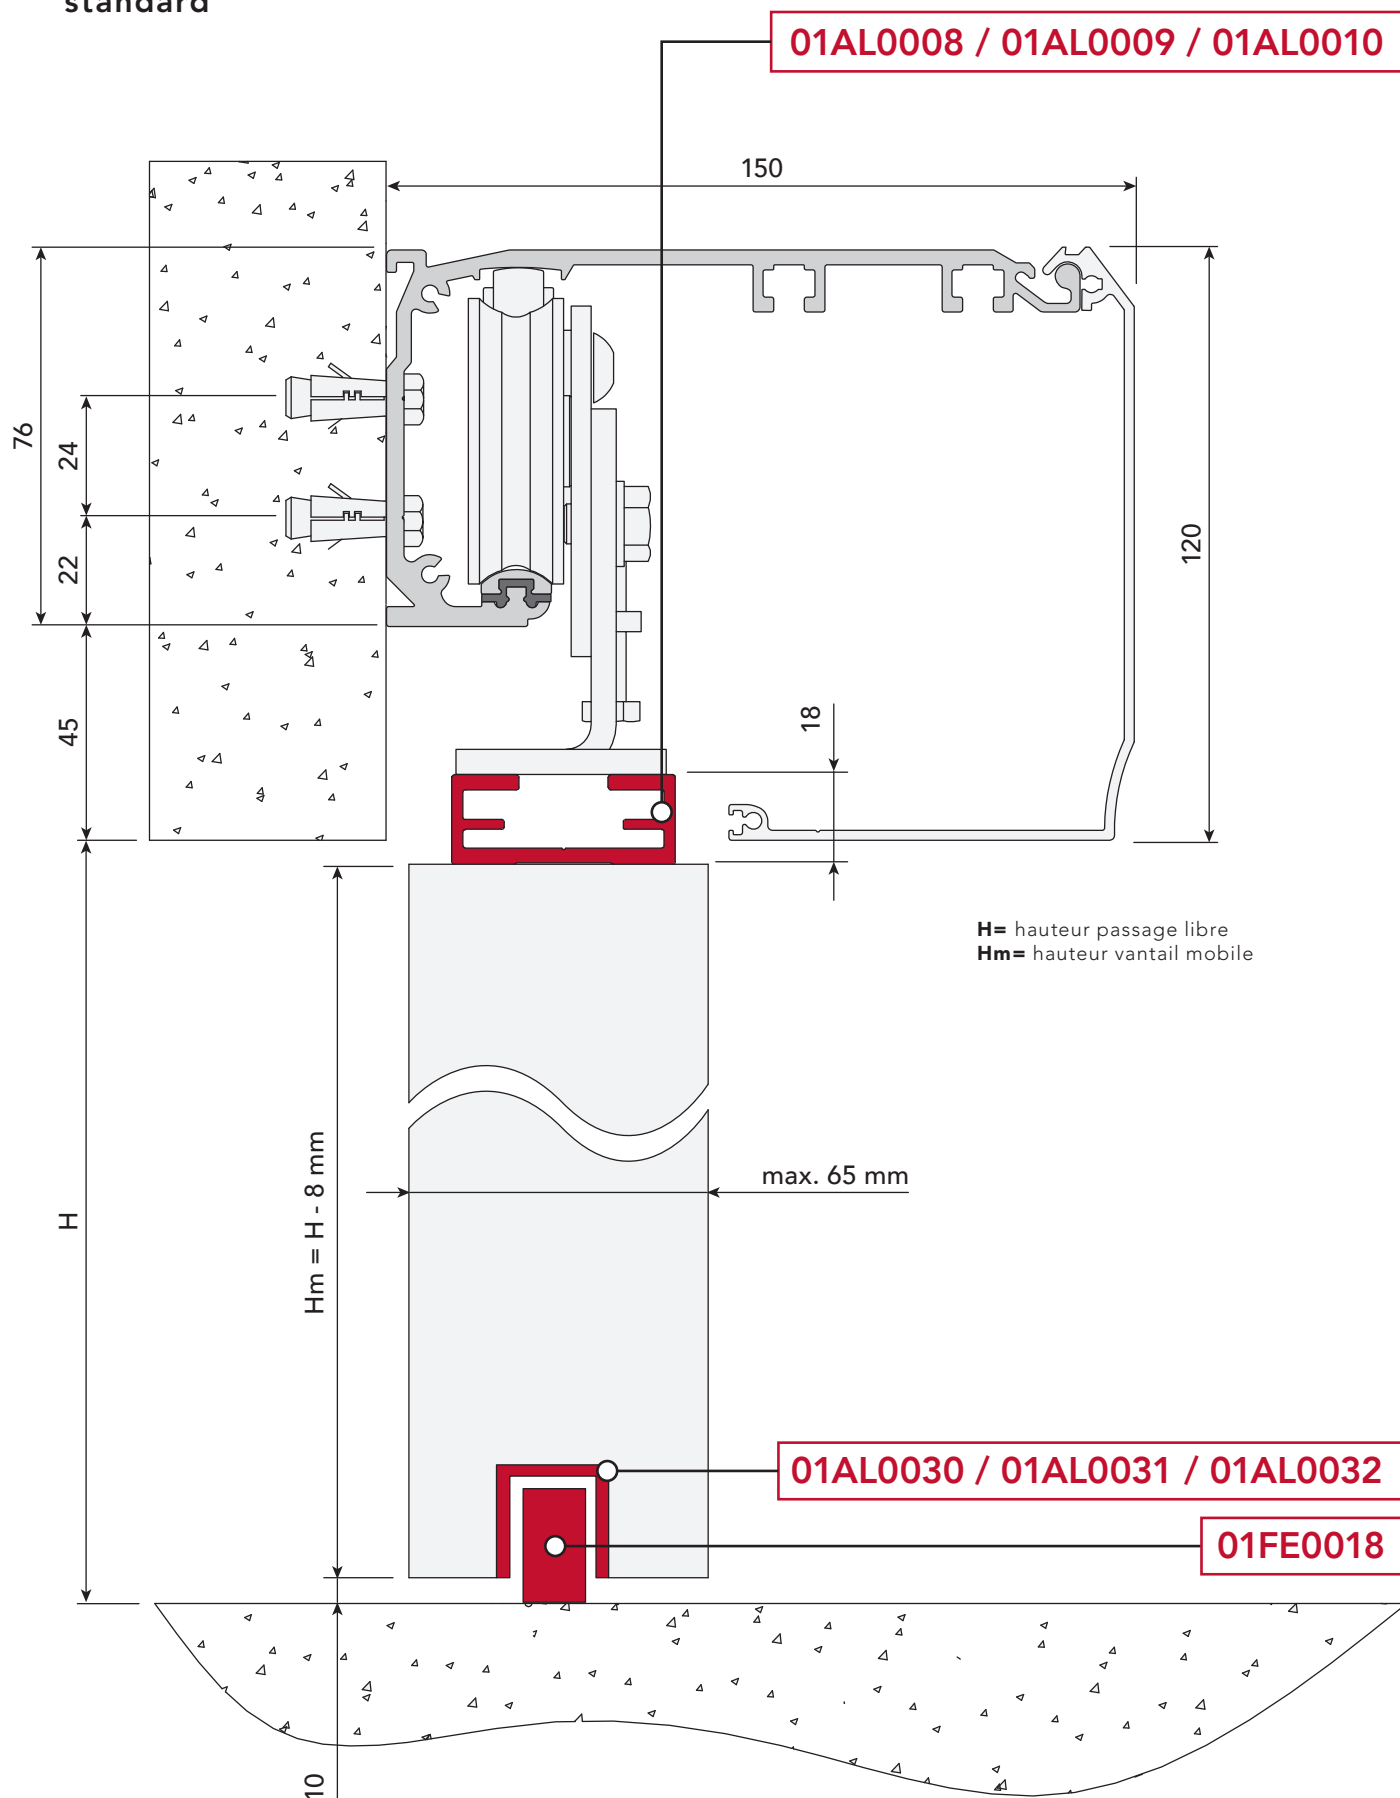



entrée avec profilé fixation vitre à percer


99AC0004 / 99AC0005 / 99AC0006

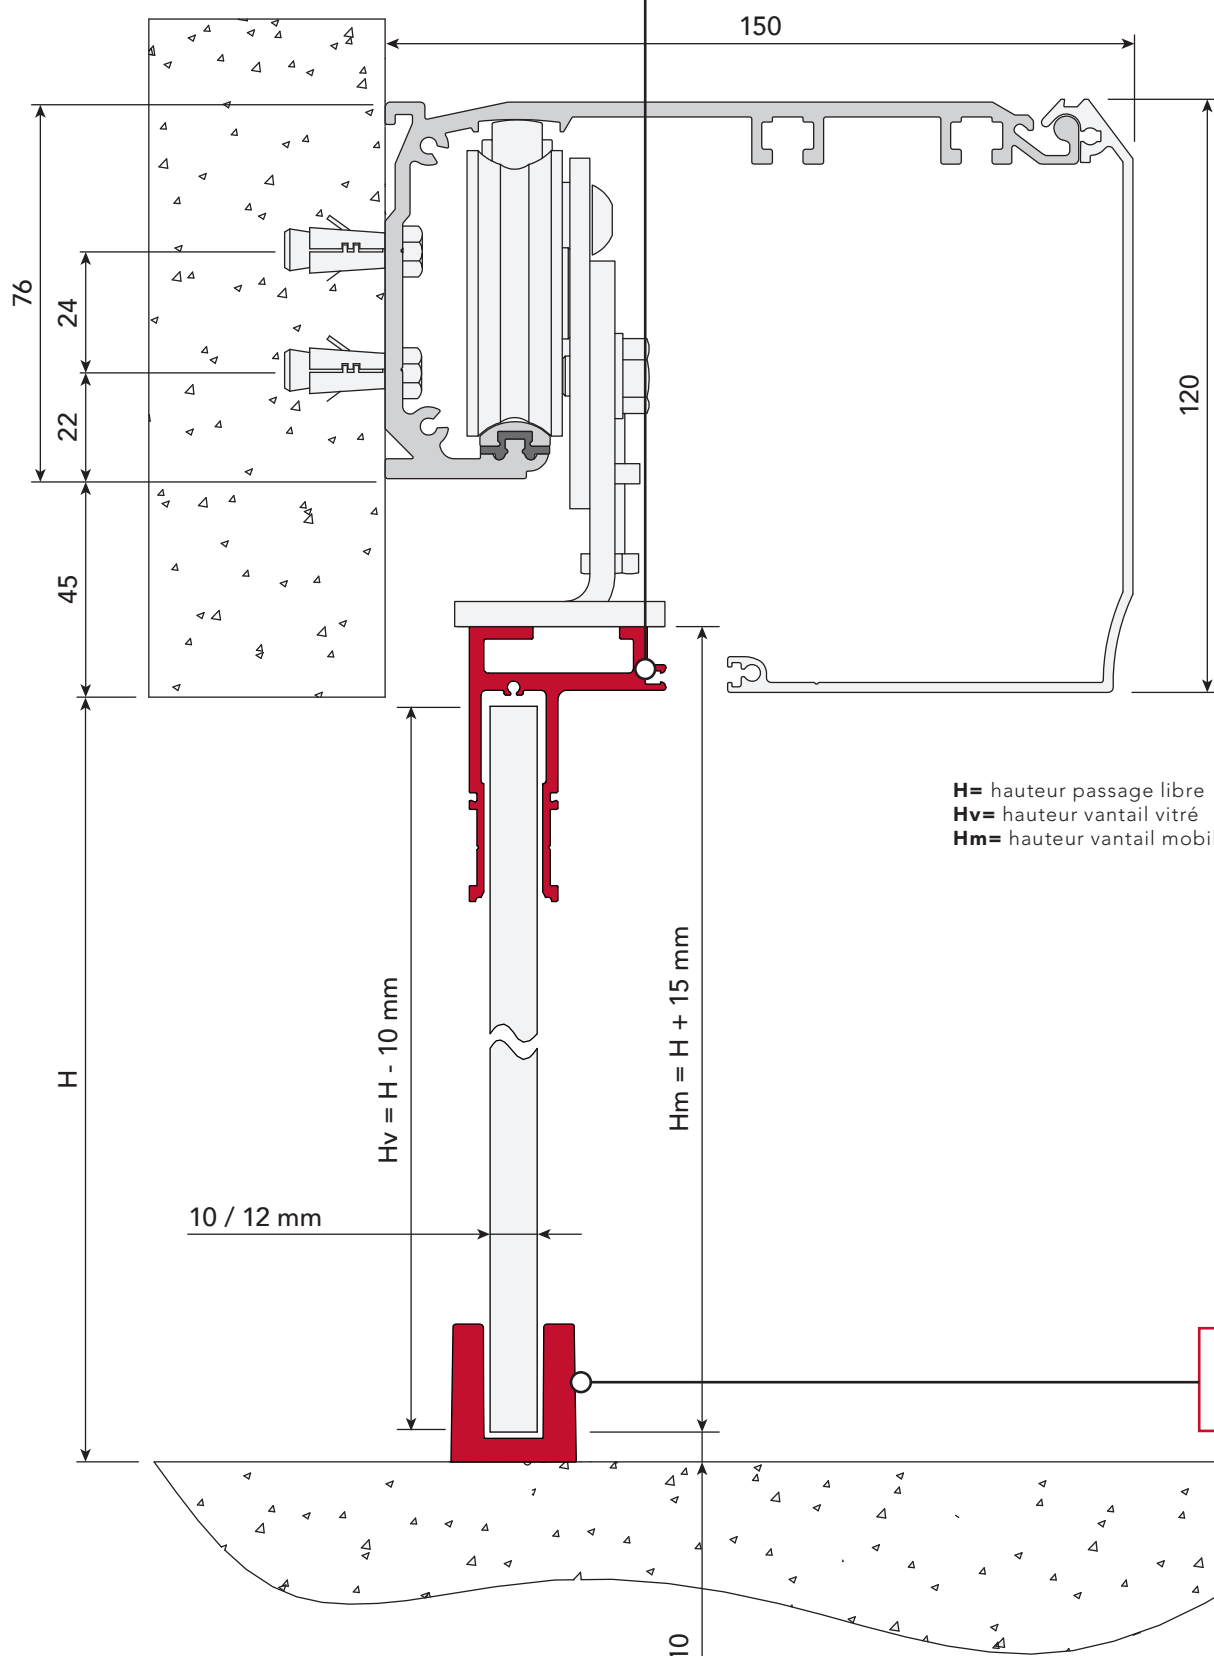

01FE0049
01FE0050



entrée avec profilé
fixation vitre à pince

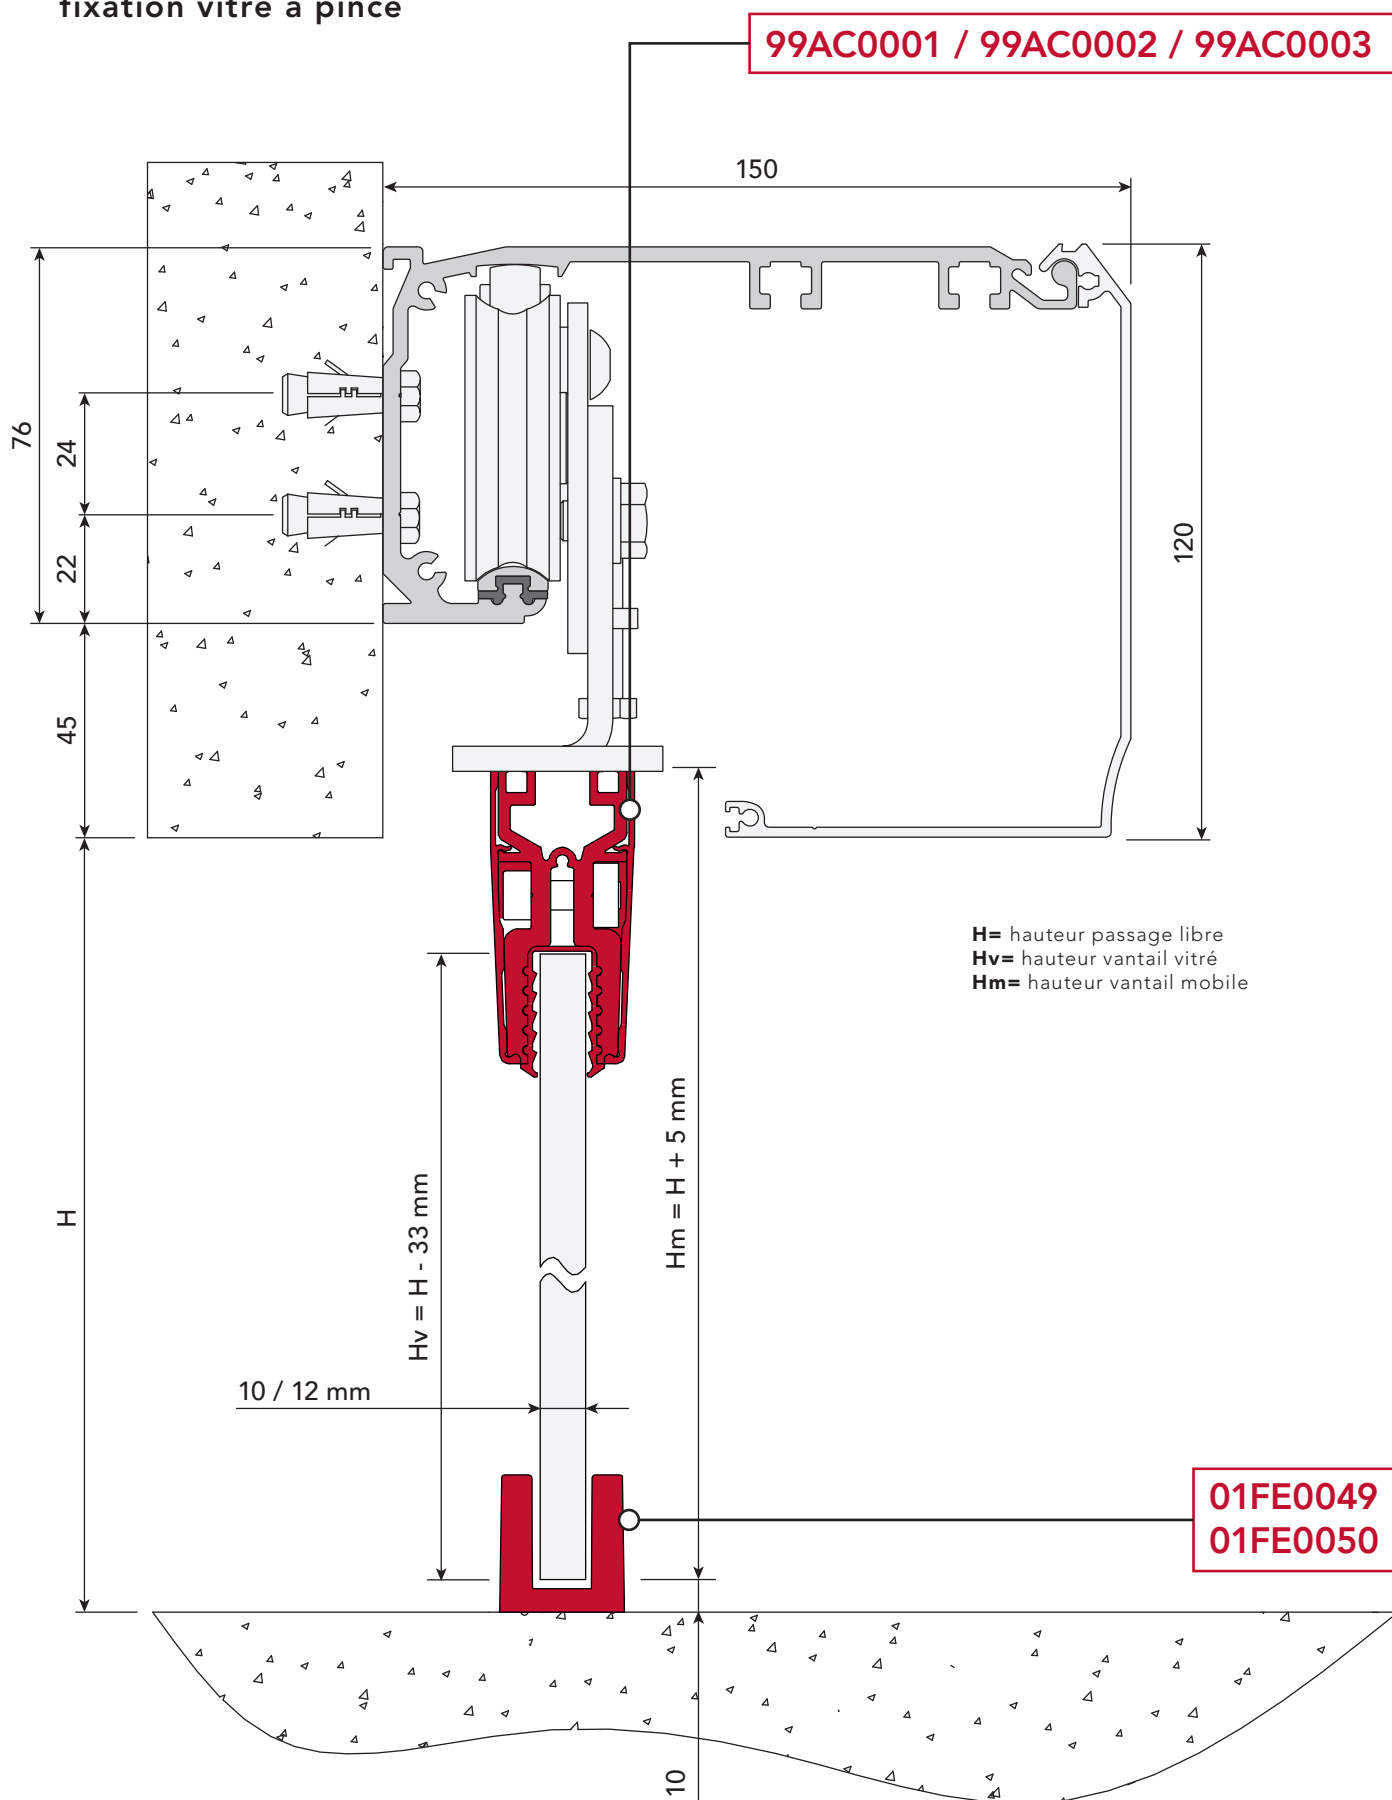



MYONE Srl

Via Abbate Tommaso, 52
30020 Quarto D'Altino (VE) ITALY

T +39 0422 824384

info@myoneautomation.com
www.myoneautomation.com